


Si.o R1.4 Demontage Kotflügel



Bei der Demontage des Kotflügels vorne müssen insgesamt 6 Schrauben (2x Kreuzschlitz- und 4x 10mm Sechskantschraube) gelöst werden. Die Abdeckung zwischen Reifen und Fahrgestell muss entfernt werden, dann kann der Kotflügel nach vorne abgezogen werden.

1) Hintere Abdeckung lösen

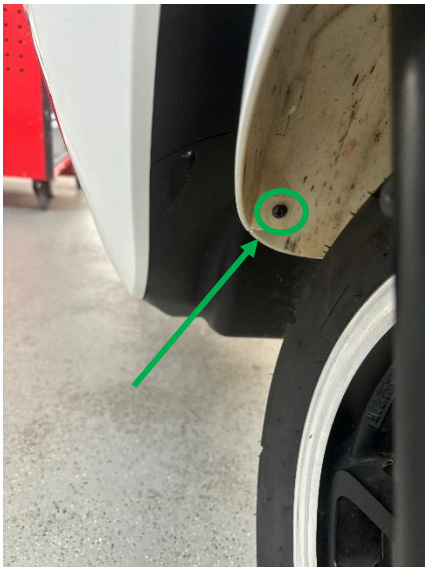

Vorderrad links!



Vorderrad rechts!

Lösen Sie die beiden schwarzen Kreuzschlitzschrauben!

2) Entfernen der Abdeckung hinten



Ziehen Sie die Abdeckung nach unten ab!

3) Entfernen des Kotflügels vorne



Entfernen sie die vier 10mm Sechskantschrauben von der Unterseite des Kotflügels.

4) Abnahme des Kotflügels



Ziehen Sie den Kotflügel nach vorne hin ab!

- 5) Die Montage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Beachten Sie hierbei die schwachen Anzugsdrehmomente von Plastikgewinden sowie Klemmmuttern.

Achtung: Bruchgefahr!

- 6) Prüfen Sie nach der Montage nochmals auf festen Sitz des Neuteiles!